

KLB-Colorsand CQS-46xx

Couleurs standard pour mélanges de sable de couleur pour revêtements dispersés RX

Mélanges de sable de couleur stable pour les revêtements décoratifs antidérapants RX. Faciles à saupoudrer avec une consommation maîtrisable, ponçables pour les surfaces avec niveaux de résistance au glissement R10, R11 et R12.




CQS-4601 | 0,3/0,8 mm Base* blanc
CQS-4651 | 0,7/1,2 mm




CQS-4602 | 0,3/0,8 mm Base* gris clair
CQS-4652 | 0,7/1,2 mm



CQS-4603 | 0,3/0,8 mm Base* gris moyen
CQS-4653 | 0,7/1,2 mm

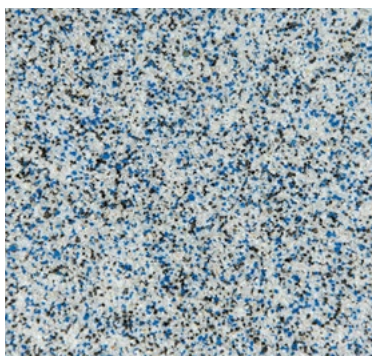

CQS-4604 | 0,3/0,8 mm Base* gris clair
CQS-4654 | 0,7/1,2 mm

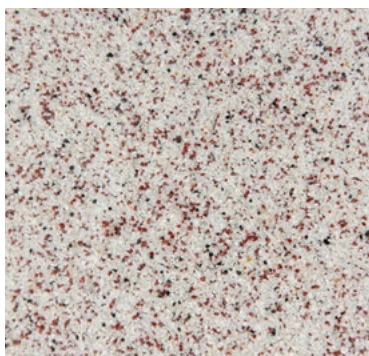

CQS-4605 | 0,3/0,8 mm Base* gris clair
CQS-4655 | 0,7/1,2 mm



CQS-4606 | 0,3/0,8 mm Base* blanc
CQS-4656 | 0,7/1,2 mm



CQS-4607 | 0,3/0,8 mm Base* gris clair
CQS-4657 | 0,7/1,2 mm



CQS-4608 | 0,3/0,8 mm Base* bleu
CQS-4658 | 0,7/1,2 mm

*** Base:**

Couleur de la couche de base EP 99 ou PU 424

KLB-Colorsand CQS-47xx AS

Couleurs standard pour mélanges de sable de couleur pour revêtements dispersés antistatiques RX

Mélanges de sable antistatiques de couleur stable pour les revêtements décoratifs antidérapants RX. Faciles à saupoudrer avec une consommation maîtrisable, ponçables pour les surfaces avec niveaux de résistance au glissement R10 et R11.



CQS-4701 AS | 0,3/0,8 mm Base* gris clair



CQS-4702 | 0,3/0,8 mm Base* gris moyen



CQS-4703 | 0,3/0,8 mm Base* gris clair



CQS-4704 | 0,3/0,8 mm Base* gris clair

* Base:

Couleur de la couche de base EP 99 EL+

Utilisation	Pour des revêtements antidérapants RX. Tenir compte de la fiche d'information produit!
Couleurs standard	Le nuancier indique les couleurs standard disponibles. Disponible sur stock, à partir d'une quantité de 25 kg.
Couleurs spéciales	Disponible à partir d'une quantité minimum de 1000 kg net. Notez le délai de livraison prolongé!
Emballage	Sac de 25 kg, 40 sacs/palette euro 1.000 kg

Attention : Les échantillons listés présentent la palette de couleurs typique. Des écarts sont possibles en raison des conditions des lots. Afin d'éviter les écarts de couleur sur une surface, il est recommandé de toujours utiliser le matériel d'un seul lot. Les présentes illustrations peuvent être falsifiées pendant le procédé d'impression. En cas de doute, veuillez demander des échantillons originaux. Ces indications reposent sur les résultats des expériences et études réalisées à ce jour. Il est impossible de considérer chaque cas individuel dans les recommandations énumérées. Pour cette raison, les indications ont le caractère seulement dirigeant. Dans le cas concret, s'il vous plaît demandez une consultation détaillée dans notre maison. La qualité de nos produits fait l'objet d'une garantie. Toutefois, nous ne pouvons en aucun cas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application, différentes d'un cas à l'autre. Par ailleurs, nos „Conditions Commerciales Générales“ s'appliquent systématiquement.